


小型方形接近传感器



- 响应时间：2ms
- 检测物：金属
- 检测距离：2.5mm
- 类型：小型方形
- 防护等级：IP67
- 输出指示：动作显示 LED（红色）

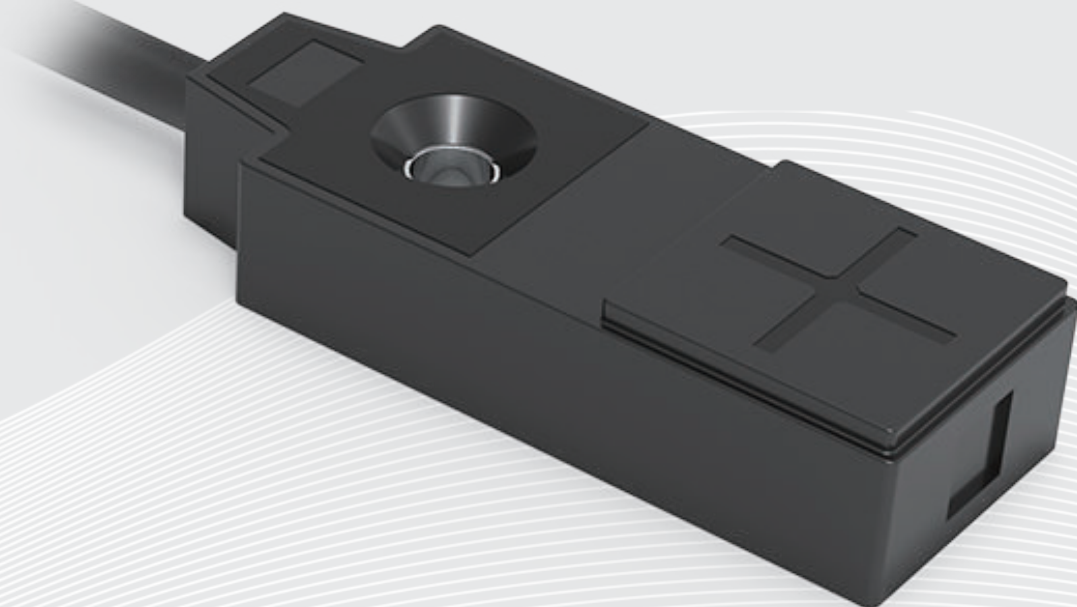

主要功能

- 非接触方式进行检测，不会磨损和损伤检测对象物；
- 采用进口芯片，感应灵敏，性能稳定；
- 外壳采用高品质阻燃材料，耐高温，耐磨损；
- 兼具小尺寸和检测距离长的优势，同时上表面感应的设计，可以满足用户特殊工况下的需要；
- 该传感器检测物体为磁性金属（如铁、铁合金、钴、镍等），非磁性金属（如：铝、铜、不锈钢、铝合金等）的检测距离较短。



非接触式检测



感应灵敏



高品质阻燃材料



小尺寸设计



检测磁性金属




上表面感应设计



上表面感应设计


· 非接触方式进行检测

非接触方式进行检测，不会磨损和损伤检测对象物。

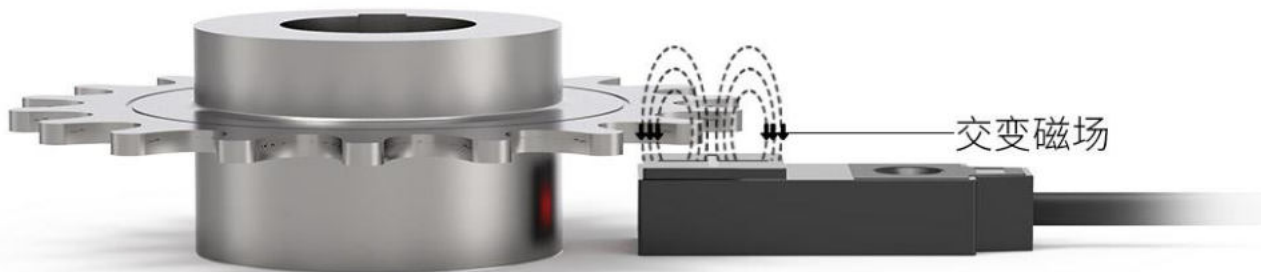

· 内置智能感应芯片，感应灵敏，性能稳定

内置智能感应芯片，更敏捷检测物体，体积小，便于安装，电压范围广，稳定性能强。

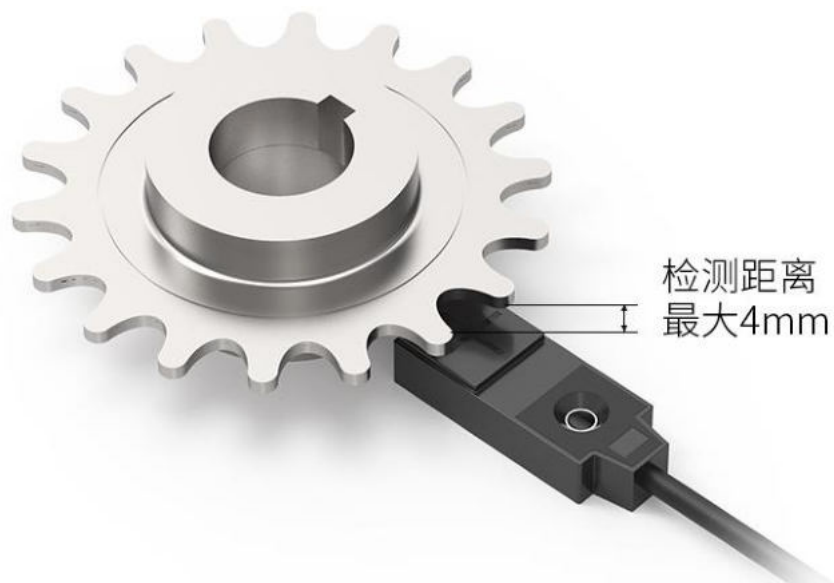


- 外壳采用高品质阻燃材料

外壳采用高品质阻燃材料，耐高温，耐磨损。




- 兼具小尺寸和检测距离长的优势,同时上表面感应的设计

兼具小尺寸和检测距离长的优势，同时上表面感应的设计，可以满足用户特殊工况下的需要；

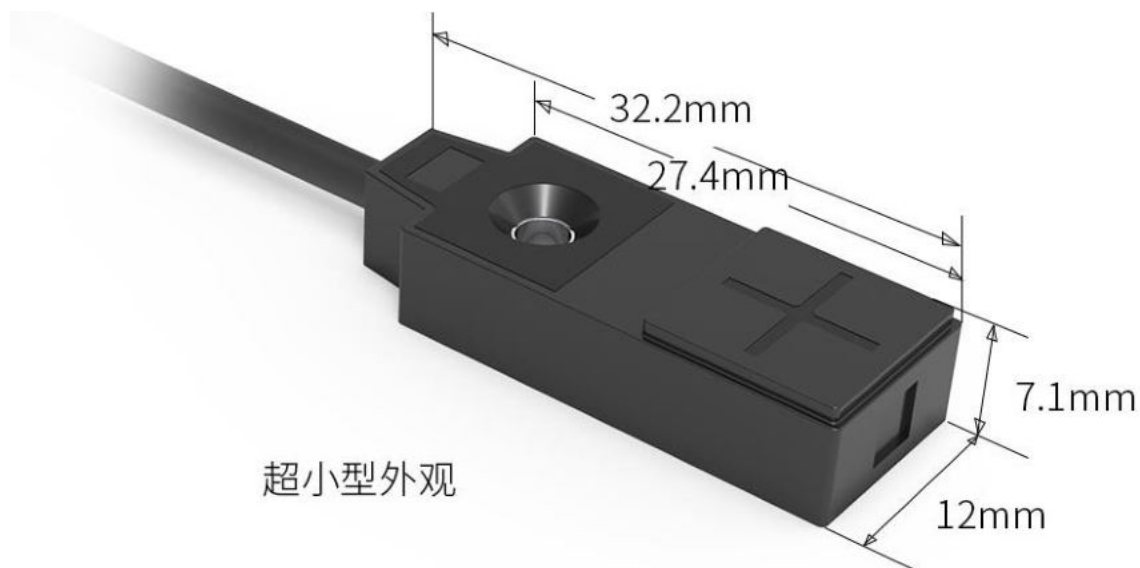


- 检测物体为磁性金属

该传感器检测物体为磁性金属（如铁、铁合金、钴、镍等），非磁性金属（如：铝、铜、不锈钢、铝合金等）的检测距离较短。

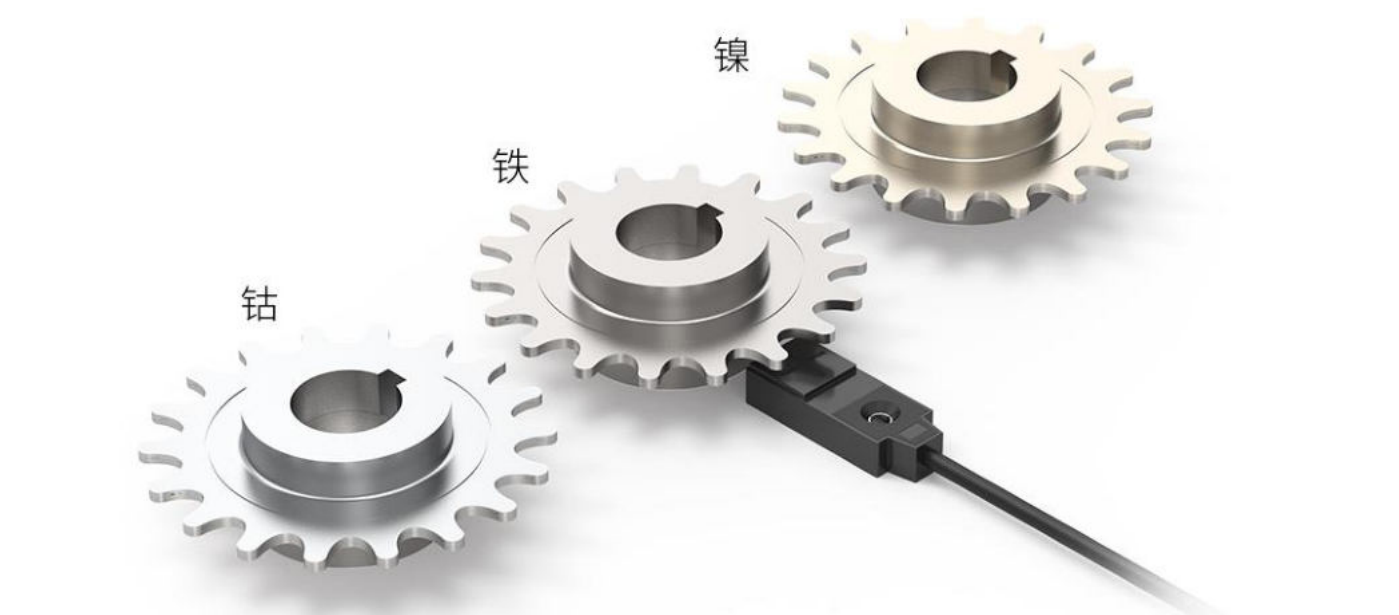

· 指示灯采用 LED 灯

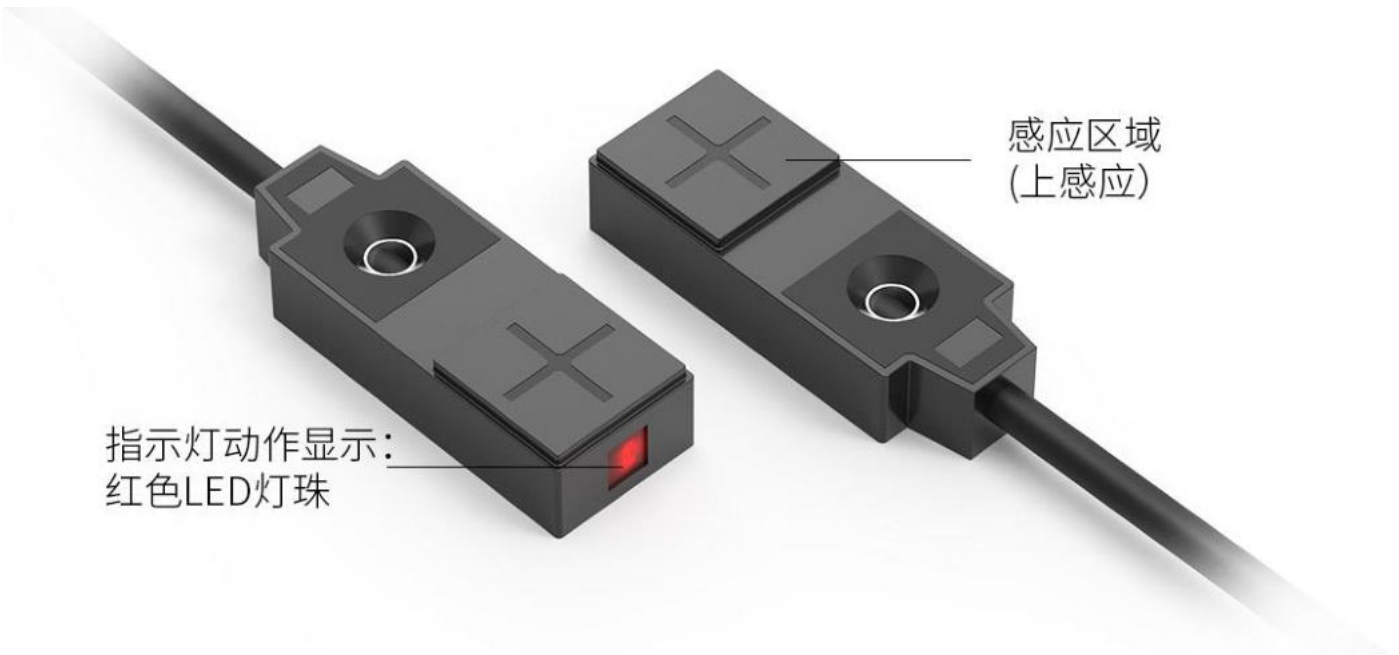

产品选型

· 产品选型表

外观造型	产品型号		输出动作	检测物体	检测距离	输出指示
	NPN 输出	PNP 输出				
	EJF12-X004MN1	EJF12-X004MP1	接触时 ON	金属	4mm	动作显示： LED（红色）
	EJF12-X004MN2	EJF12-X004MP2	非接触时 ON			

(注 1)：检测距离是相对于标准检测物体铁的检测数值（对于不同材质的金属检测物的检测距离会相应变化）。

(注 2)：该系列接近传感器的检测物体为磁性金属（如铁、铁合金、钴、镍等）；

非磁性金属（如：铝、铜、不锈钢、铝合金等）的检测距离较短，购买前务必确认检测物体的类型。

技术参数

· 规格参数

名称	方形接近传感器
检测距离	5mm
应差距离	检测距离的 10%以下
输出形式	NPN 输出型：NPN 开路集电极晶体管；PNP 输出型：PNP 开路集电极晶体管；（NPN/PNP 可选；NO/NC 可选）
响应时间	2MS
工作电压	DC12~24V 脉动（P-P）10%以下 DC10~30V
负载电流	≤150MA
静态电流	< 10MA
漏电流	< 0.01MA
电压降	1.5V
开关频率	500HZ
重复精度	< 5 - 10%SR
开关迟滞	<15%SR
输出指示	动作显示：LED（红色）
防护等级	IP67
环境温度	工作时：-20~+55℃；保存时：-40~+70℃（无结霜、结冰）
温度漂移	<10%SR
相对湿度	工作时：35~85%RH；保存时：35~95%RH（无结露）
外壳材质	工程塑料 ABS
检测物体	金属
过载电流保护	200MA
连波	<10%
绝缘电阻	20M Ωmin.(DC500V)
振动耐久	10-55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h

(注 1)：传感器输出形式 NPN/PNP 和工作模式 NO/NC 都是可选的，根据实际需要选择。

(注 2)：上述产品均为导线引出型。

(注 4): 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。

